


ATK75

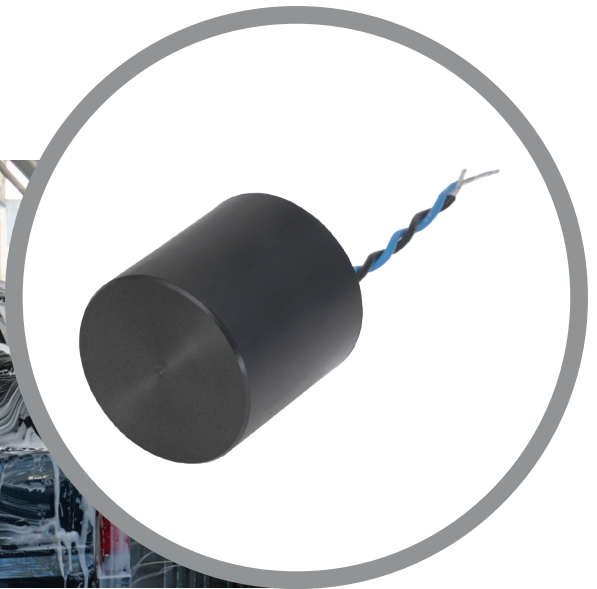

SPEZIFIKATIONEN

Optimale Arbeitsfrequenz: 75 kHz, $\pm 4\%$

Mindest-Sendeempfindlichkeit bei optimaler Sendefrequenz: 110 dB, 1 $\mu\text{Pa/V}$ bei 1 m

Mindest-Empfangsempfindlichkeit bei optimaler Sendefrequenz: -160 dB re 1V/ μPa

Mindest-Querwiderstand: 150 Ω , $\pm 30\%$

Minimaler und maximaler Messbereich*: 20 cm bis 10 m

Typischer Messbereich: 25 cm bis 7 m

Freie Kapazität (1 kHz): 1,850 pF, $\pm 20\%$ pF

Schallkeule (@ -3dB voller Winkel): 14°, $\pm 2^\circ$

Maximale Steuerspannung (2% Tonsignal pro Arbeitszyklus): 1,000 V_{pp}

Betriebstemperatur: -40°C bis 90°C

Gewicht: 50 g


Gehäuse Werkstoff: PVDF

Werkstoff des akustischen Fensters: PVDF


*Bei Puls-Echo-Modus. Mindest- und maximalbereiche stellen optimale Bedingungen dar. Tatsächliche Bereiche können unterschiedlich sein, je nach Steuerschaltung und Signalbearbeitung.

Hinweis: Optimalerweise sollten Leistungsmessungen durchgeführt werden, wenn die Wandler erreicht einen stationären Zustand.

Richtfähigkeit



Sende und Empfangs Spannungsbereich



Impedanzgröße und Phase





Abbildung von Merit (Summe der TVR und RVR)



75 kHz

AIRDUCER® Ultraschall Transducer

Anwendungen

- Füllstandsmessung in chemisch aggressiver Umgebung
- Automatisierungssteuerung
- Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung
- Näherungsmessung
- Hindernisvermeidung


Features

- Robustes einteiliges PVDF-Gehäuse, ist nach US-amerikanische FDA-konform
- Zylindrische Bauweise ermöglicht den Einbau in verschiedene Anwendungen

Optionen

- 10 Ω Thermistor für die Temperaturkompensation verfügbar

Dimensionen

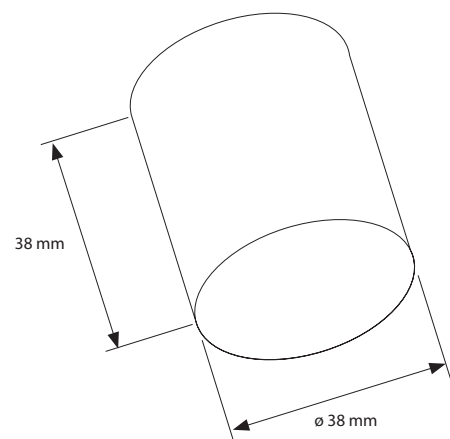

©Airmar Technology Corporation

ATK75_r_G 05/08/23

As Airmar constantly improves its products, all specifications are subject to change without notice. Sämtliche Spezifikationen typisch bei 22°C und jederzeit widerruflich ohne vorherige Mitteilung. AIRDUCER® is a registered trademark of Airmar Technology Corporation. Other company or product names mentioned in this document may be trademarks or registered trademarks of their respective companies, which are not affiliated with Airmar.